


# Полуавтоматический датер HP-241B

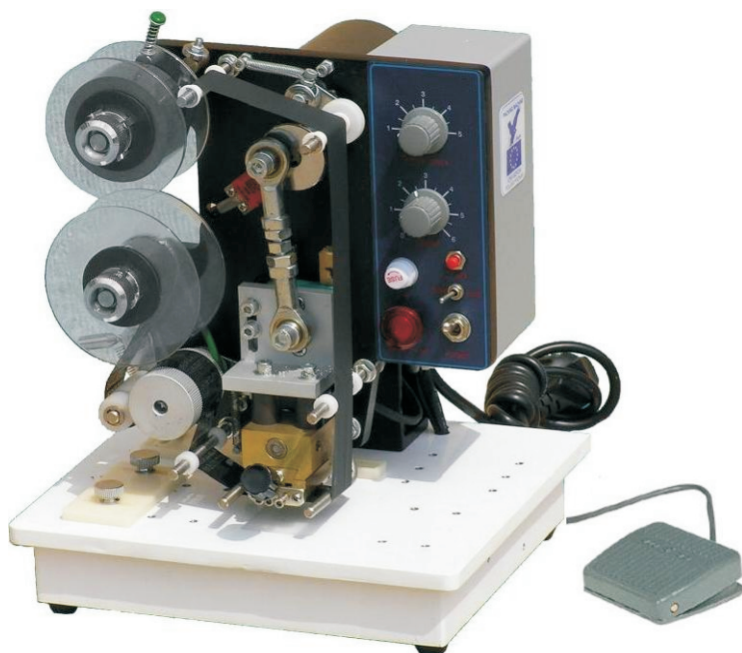

**Датер HP-241B** представляет собой устройство для термотрансферной печати. Может работать как в автоматическом режиме, так и с ручным управлением (кнопкой или педалью).

**Преимущества датера** при использовании термоленты:

- четкая печать;
- позволяет избежать загрязнения продукта чернилами;
- датер оснащен ножной педалью управления.
- широкий диапазон использования, так как подходит для печати не только на бумаге (в том числе и ламинированной), но и на полиэтилене, полипропилене, алюминиевой фольге, пакетах, плёнках, коже, материи и т.д.

За счет технологии термопечати качество

печати высокое и стойкое к истиранию.

**Принцип работы** (два режима):

- 1) С использованием кнопки или ножной педали - при нажатии оператором на педаль датер производит однократный оттиск на маркируемом материале.
- 2) В автоматическом режиме – датер с определённой временной задержкой производит оттиски на маркируемом материале. Время задержки задается оператором с помощью ручки-регулятора.

**В комплект поставки входит** касса цифр(0-9+разделительные знаки, высота знака - 4 мм).

**Опция** - латинский алфавит.

## Технические характеристики

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Питание                               | 220В/50Гц                |
| Потребляемая мощность, Вт             | 120                      |
| Мощность нагревательного элемента, Вт | 80                       |
| Производительность, оттисков/мин      | до 80                    |
| Температура нагрева матрицы           | 0 - 200°C (регулируется) |
| Размеры пуансонов, мм                 | 2x4x15                   |
| Характер печати                       | 3 строки по 15 символов  |
| Ширина используемой термоленты, мм    | 25, 30, 35               |
| Размеры аппарата, мм                  | 255x225x325              |
| Вес, кг                               | 9,0                      |



Пример маркировки, нанесенной с помощью датера HP-241B