


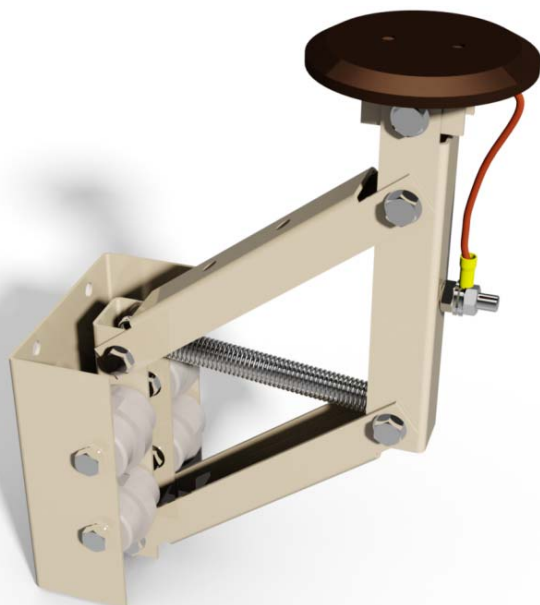

Применение:

Троллейный токоcъёмник предназначен для электропитания подвижных потребителей.

Преимущества третьего поколения токоcъёмников:

- Усиленная изоляторная часть;
- Усиленная конструкция для сопротивления ударным нагрузкам;
- Возможность использования для горизонтального и вертикального расположения троллей;
- Расширенный диапазон рабочих положений (300±160 мм, см. рис. 1);
- Улучшенный материал щетки для более легкого скольжения;
- Для заказа доступны варианты исполнения:
 - из СтЗсп с порошковой покраской RAL 7032 (13080117 - базовый).
 - из нержавеющей стали (13080118).

Технические характеристики токоcъёмника 13080117 (базовый):

- Номинальный ток.....80 А
- НапряжениеДо 1 кВ
- Максимальная скорость перемещения.....2 м/с (120 м/мин)
- Материал корпуса.....Сталь, порошковая покраска RAL 7032
- Материал щётки.....Электроспецсплав
- Масса.....2,6 кг

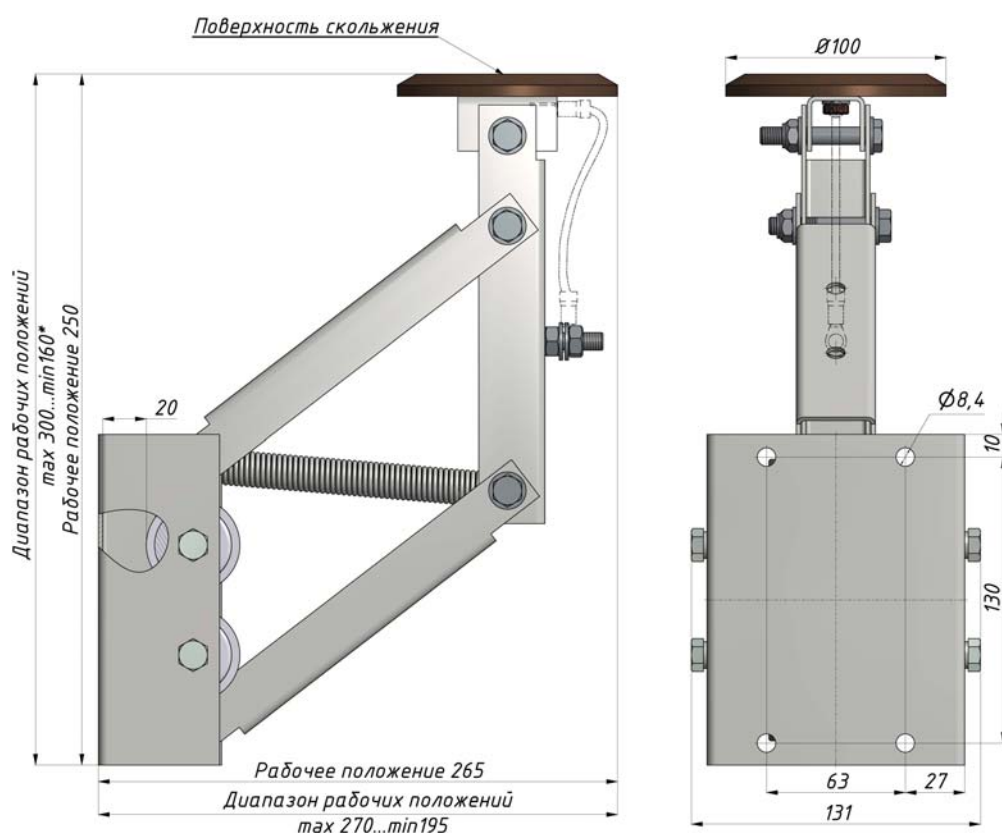


Рис. 1

* Рабочее положение – это положение, при котором обеспечивается необходимое контактное нажатие.


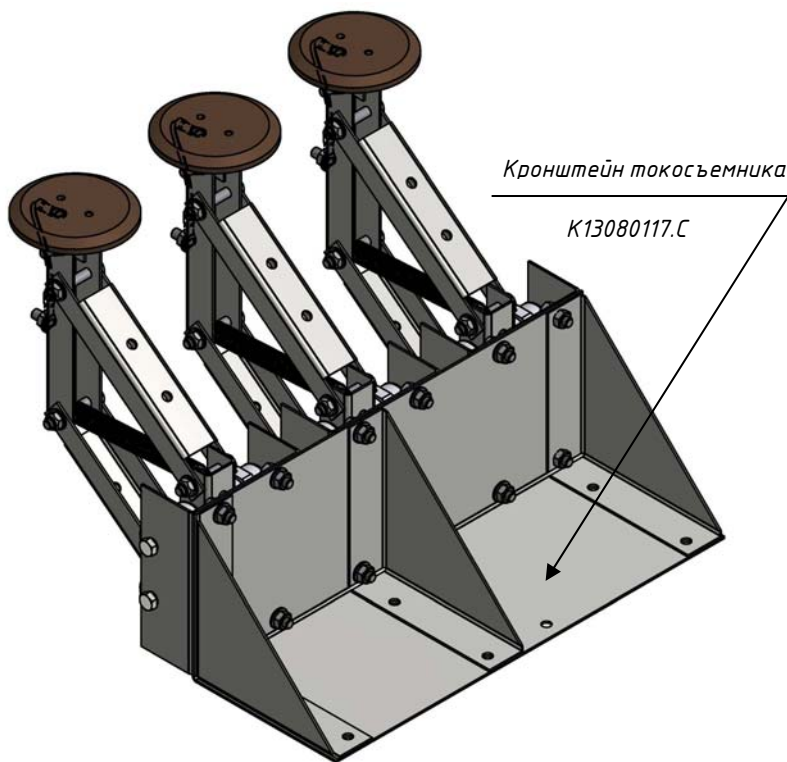


Рис. 2

Кронштейн токоcъёмника возможно заказать отдельной позицией. Размер **C** – межцентровое расстояние троллей (**150 мм** – базовый, минимальный размер **140 мм**), изменяется по требованию заказчика.

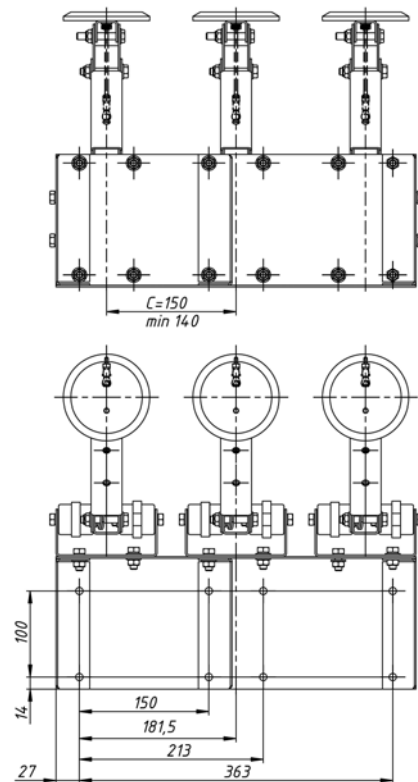

Кронштейн токоcъёмника K13080117.150, где C = 150 мм.

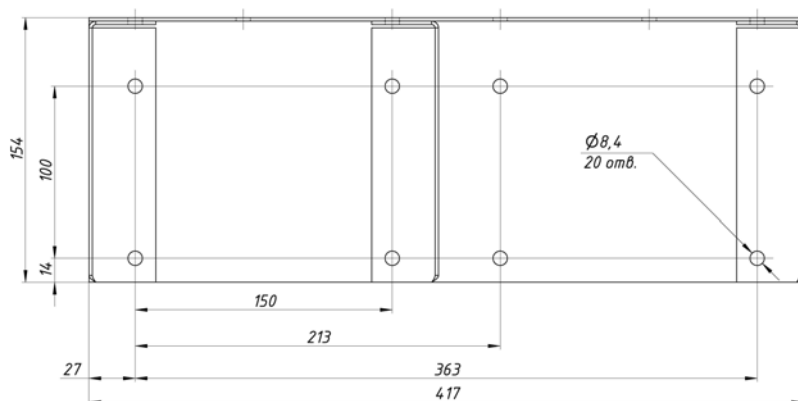


Рис. 3

Для съема тока 160А используются по два токоcъёмника на фазу.

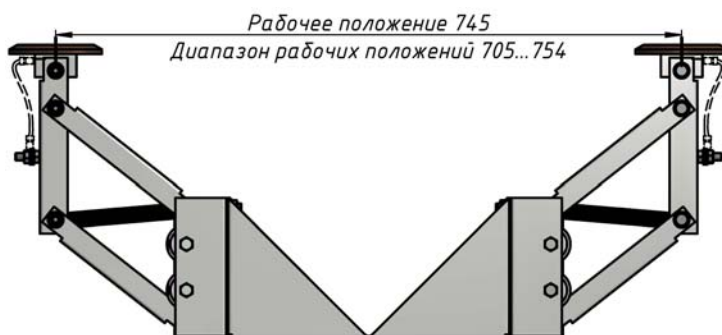
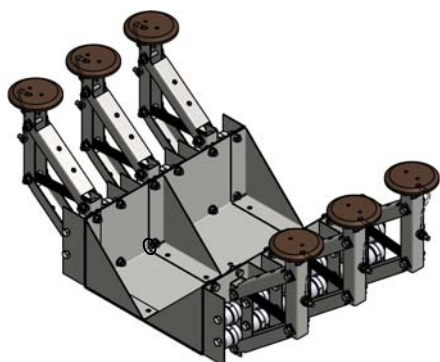


Рис. 4